

SKCP4

30.08.16

Cotes en mm



Sous réserve de modifications techniques, de tolérances et d'erreurs liées à la fabrication. La responsabilité ne peut être engagée en cas de cotes manquantes ou erronées.

SKCP4

30.08.16


Cotes en mm



Etanchéité optimale pendant la douche et à l'ouverture des portes.

SKCP4 - cabine de douche quart de cercle coulissante à quatre parois (rayon 500)

MODÈLE	DIMENSIONS (mm)	DIMENSIONS (mm) + PSS	Entrée (mm)	Référence	MODÈLE + VITRAGE (plexiglas, verre)
SKCP4 - 80	775-795 x 775-795 x 1850	775-795 x 775-795 + 770-805	500	3114010011	SKCP4-80 white+pearl
				31140100Z1	SKCP4-80 white+transparent
				31140100ZG	SKCP4-80 white+grape
				31140U0011	SKCP4-80 satin+pearl
				31140U00Z1	SKCP4-80 satin+transparent
				31140U00ZG	SKCP4-80 satin+grape
SKCP4 - 90	875-895 x 875-895 x 1850	875-895 x 875-895 + 870-905	550	3117010011	SKCP4-90 white+pearl
				3117010041	SKCP4-90 white+rain
				31170100Z1	SKCP4-90 white+transparent
				31170100ZG	SKCP4-90 white+grape
				31170U0011	SKCP4-90 satin+pearl
				31170U0041	SKCP4-90 satin+rain
				31170U00Z1	SKCP4-90 satin+transparent
				31170U00ZG	SKCP4-90 satin+grape

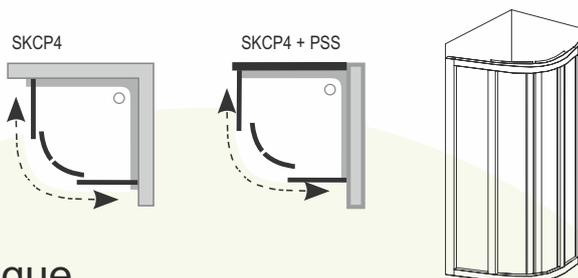

Description technique

1. Une version centrale universelle – il n'y a pas de version gauche/droite.
2. L'hauteur standard est de 1850 mm.
3. Le produit se compose de deux parois plates fixes et de deux parois arrondies formant une porte coulissante.
4. Adaptable pour la niche grâce aux profilés d'extension NPS (hauteur de 1850 mm).



Étanchéité maximale



Profilés d'extension



AntiBlock

Sous réserve de modifications techniques, de tolérances et d'erreurs liées à la fabrication. La responsabilité ne peut être engagée en cas de cotes manquantes ou erronées.