

Colonne de douche Totem Alu

30.08.16
Cotes en mm

Caractéristiques

Pomme de tête ABS 1 jet orientable (pluie large) anti-calcaire,
Douchette 3 jets anti-calcaire (pluie, massant, moussant)
Système anti-calcaire à picôts souples, 6 buses de massage
1 jets orientables anti-calcaire
Corps en aluminium anodisé, mitigeur mécanique
1 sélecteur de fonctions, tablette de rangement avec jonc chromé,
Flexible anti-pincement 1,75 m
Alimentation par flexibles à l'arrière, installation en angle ou en façade

réf. 506100 000 00

Conditions d'installation

Hauteur sous plafond mini : 2,20 m
Pressions de service :
mini 2 bars / maxi 5 bars
Débit mini : 20 litres / mn
Ecart de pression de 1 bar maxi
entre eau chaude et eau froide
Température mini d'eau chaude : 50°C

Garantie 2 ans



Colonne de douche Totem thermostatique Alu

30.08.16
Cotes en mm

Caractéristiques


Pomme de tête ABS
1 jet orientable anti-calcaire diam. 200 mm
Douchette 3 jets anti-calcaire (pluie, massant, néoperl)
6 buses de massage orientables à 1 jet anti-calcaire
Système anti-calcaire à picôts souples
Corps en aluminium anodisé
Mitigeur thermostatique avec sécurité anti-brûlure en métal
1 robinet sélecteur de fonctions en métal
Tablette de rangement
Flexible anti-pincement 1,75 m
Alimentation par flexibles à l'arrière
Installation en angle ou en façade

réf. 506400 000 00

Conditions d'installation


Hauteur sous plafond mini : 2,20 m
Pressions de service :
mini 2 bars / maxi 5 bars
Débit mini : 20 litres / mn
Ecart de pression de 1 bar maxi
entre eau chaude et eau froide
Température mini d'eau chaude : 50°C

Garantie 2 ans

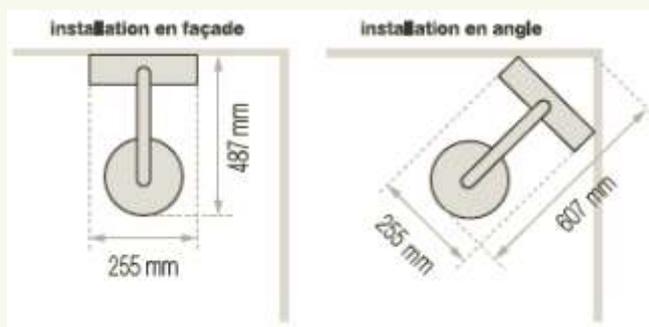


Totem


1

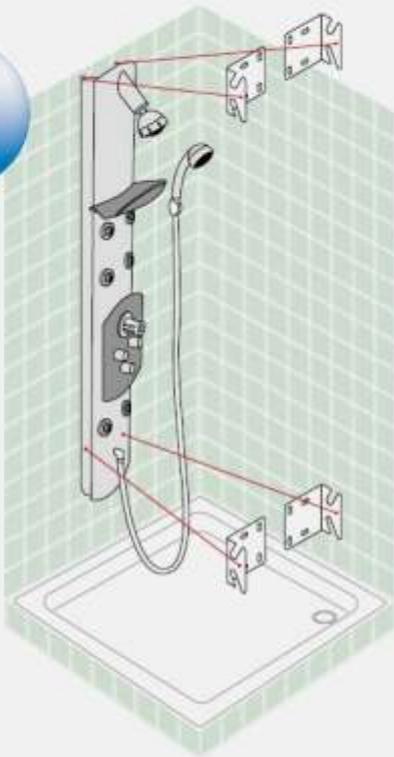


1

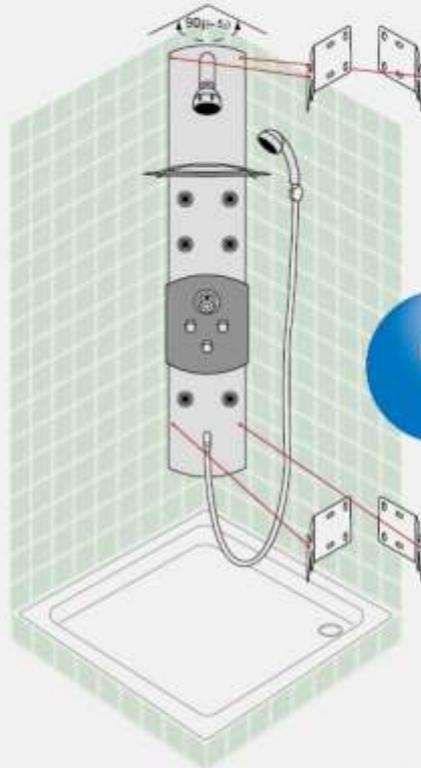

2

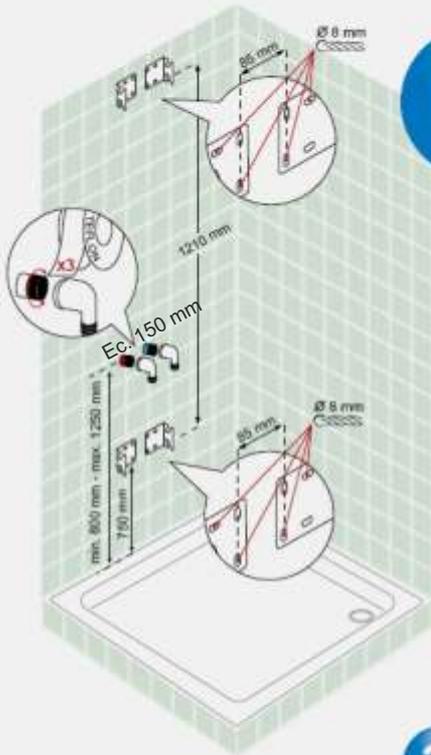

2

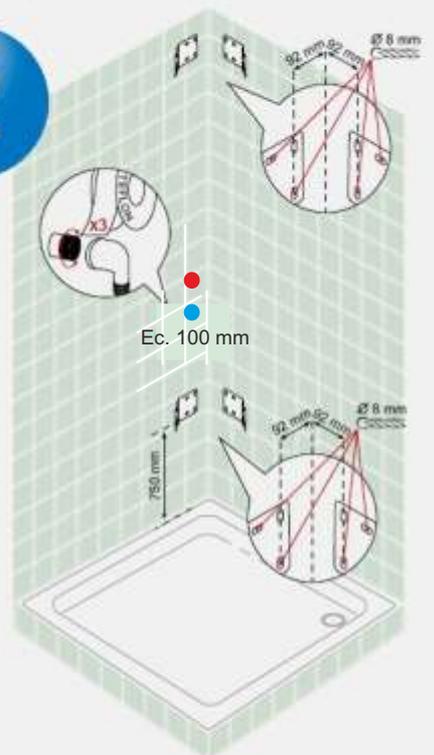

3a



3b

3c

3


Www.wit-sa.ch