


Cleanline 60

22.06.16

Cotes en mm

Écoulement de douche CleanLine60

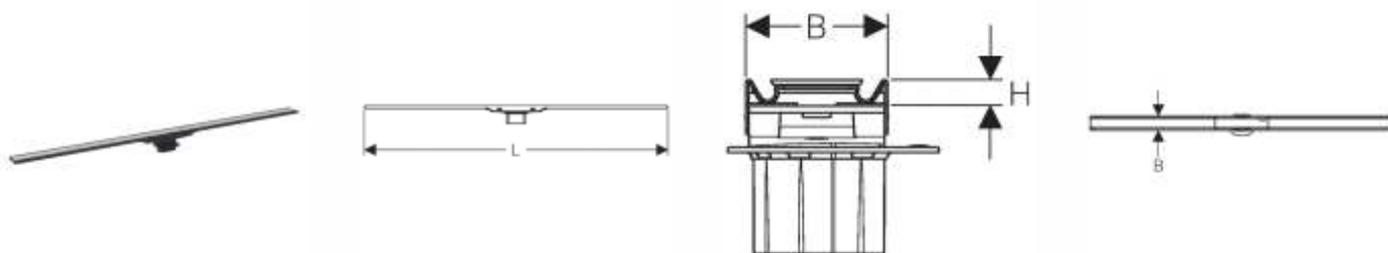

Champ d'application

- Pour l'évacuation des douches au niveau du sol
- Pour le montage dans le local ou dans la paroi
- Pour le montage dans le mortier à couche mince
- Pour la pose avec étanchéités combinées

Particularités

- Écoulement de douche pouvant être raccourci
- Épaisseur du carrelage au sol 8-40 mm
- Écoulement de douche ajustable en hauteur, en déclivité et en désaxement
- Nettoyage aisé
- Évacuation de l'eau au-dessus de l'étanchéité composite

Étendue de la livraison

- Filtre à cheveux
- Tubulure d'entrée avec anneau de compensation
- 2 embouts emboîtables

Assortiment

No. d'article	Couleur	B	H	L
154.456.00.1	acier inox noir / acier inox brossé	4,3	0,8	30-90
154.456.KS.1	acier inox poli / acier inox brossé	4,3	0,8	30-90
154.457.00.1	acier inox noir / acier inox brossé	4,3	0,8	30-130
154.457.KS.1	acier inox poli / acier inox brossé	4,3	0,8	30-130

Sous réserve de modifications techniques, de tolérances et d'erreurs liées à la fabrication. La responsabilité ne peut être engagée en cas de cotes manquantes ou erronées.