


Ecoulement de sol Geberit pour douche

19.02.16

Cotes en mm

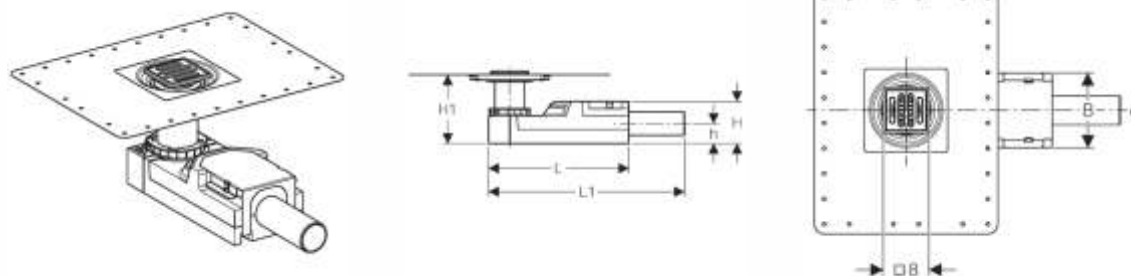

Champ d'application

- Pour le montage à l'intérieur des bâtiments
- Pour l'évacuation des douches au niveau du sol
- Pour des hauteurs de chape de 9–20 cm (sans carrelage ni pente)
- Pour la pose avec étanchéités combinées
- Pour collecter les eaux usées d'un seul pommeau de douche

Particularités

- Hauteur minimale de la chape à l'entrée 90 mm
- Epaisseur du carrelage au sol 2–40 mm
- Feutre d'étanchéité prémonté, pourtour de 10 cm, pour la connexion des systèmes d'étanchéité
- Grille en acier inoxydable
- Grille ajustable en hauteur, en déclivité et en désaxement
- Corps de base en EPS pour le découplage du bruit et la réception du siphon

Etendue de la livraison

- Couvercle de la protection de chantier avec arête de réglage
- Recouvrement à couche mince
- Filtre à cheveux
- Porte-grille avec anneau de compensation
- Grille
- Siphon en PE-HD
- Matériel de fixation

Assortiment

No. d'article	dØ	DN	B	H	H1	h	L	L1
154.051.00.1	56	56	13	9	9-20	4,2	30	35,8

Sous réserve de modifications techniques, de tolérances et d'erreurs liées à la fabrication. La responsabilité ne peut être engagée en cas de cotes manquantes ou erronées.