

N°: ...	Série: Dupla
Désignation: Baignoire rectangulaire	
Edition: 05-2020	



Important :

Toutes les parties mécaniques doivent être accessibles.

Robinetterie murale ou sur baignoire selon choix du client.


Baignoire avec hydromassage: 220-230V / 50Hz, Midi plus 1,2kW - Turboair 2kW - Maximum 2,2 kW

Prévoir arrivée d'eau froide supplémentaire sous la baignoire si elle est équipée de la désinfection

Prévoir câble électrique 200 cm 230V / 10 A

Prise d'aire 36 cm² - Toutes les parties techniques doivent être accessibles.

Tous les silicones pour baignoires en acryl nécessitent la pose d'un primaire pour garantir l'étanchéité de celui-ci.

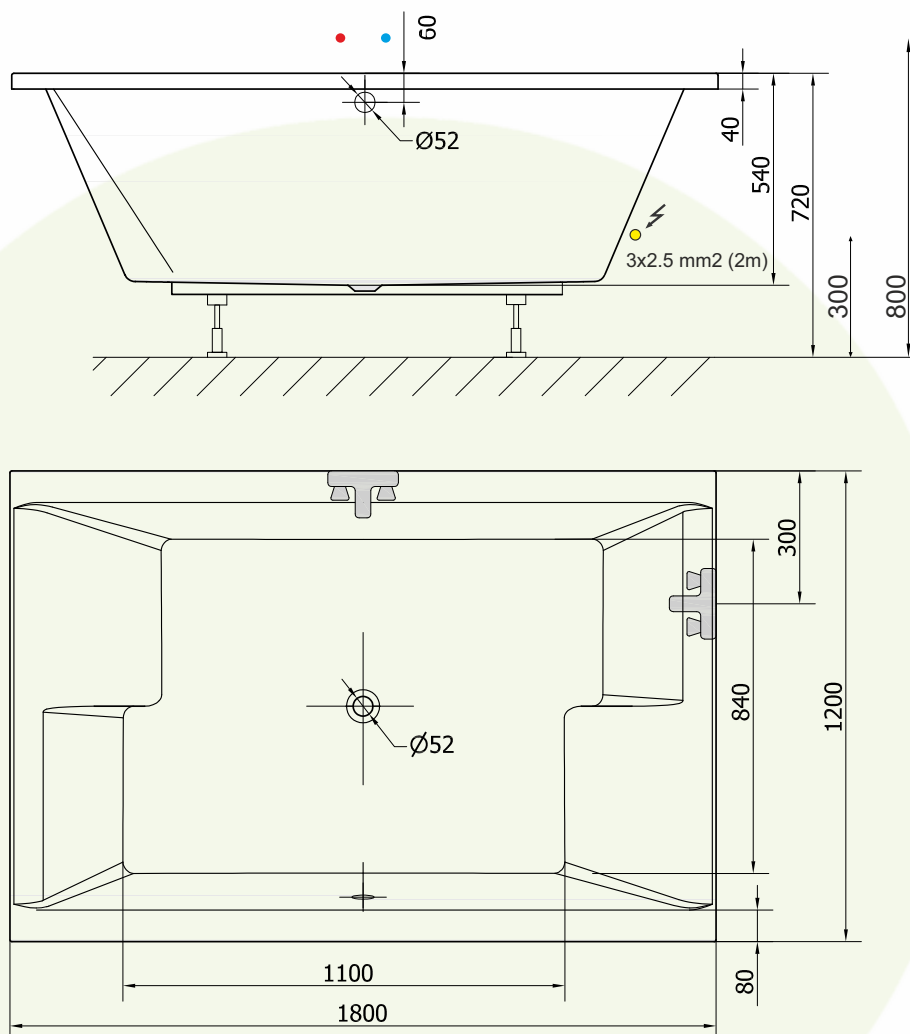

Les dimensions en millimètre sont sous réserve de modifications techniques, de tolérance et d'erreurs liées à la fabrication. La responsabilité ne peut être engagée en cas de côtes manquantes ou erronées.