

Important :




Toutes les parties mécaniques doivent être accessibles.

Robinetterie murale ou sur baignoire selon choix du client.

En cas de branchement sur la baignoire, boîte sanipex conseillée et alimentation par flexible.

Toutes les parties techniques doivent être accessibles.

Tous les silicones pour baignoires en acryl nécessitent la pose d'un primaire pour garantir l'étanchéité de celui-ci.

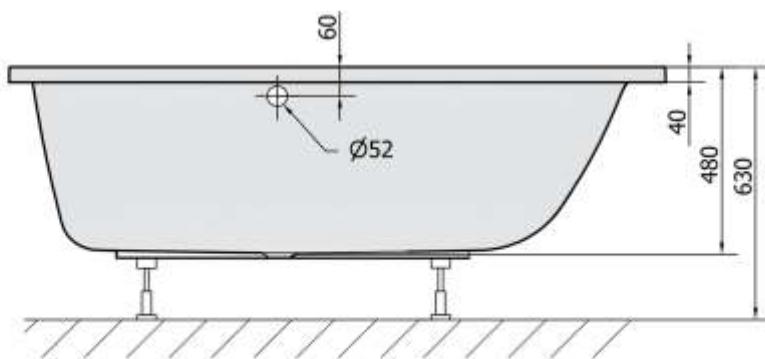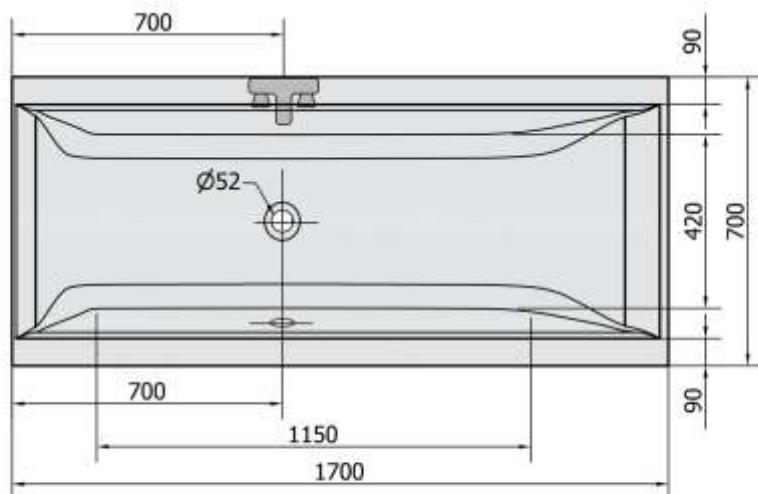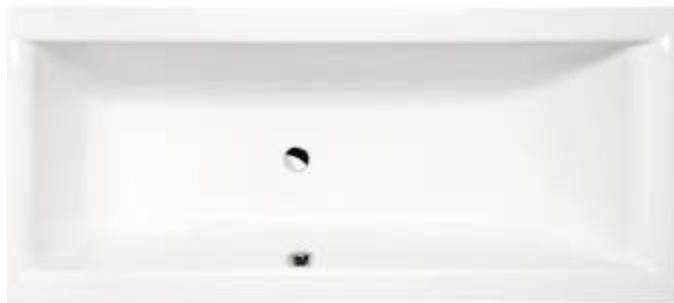

Les dimensions en millimètre sont sous réserve de modifications techniques, de tolérance et d'erreurs liées à la fabrication. La responsabilité ne peut être engagée en cas de côtes manquantes ou erronées.