

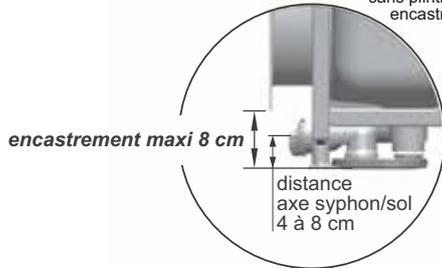


Important :

Toutes les parties mécaniques doivent être accessibles.
Robinetterie murale ou sur baignoire selon choix du client.
Tous les silicones pour baignoires en acryl nécessitent la pose d'un primaire pour garantir l'étanchéité de celui-ci.

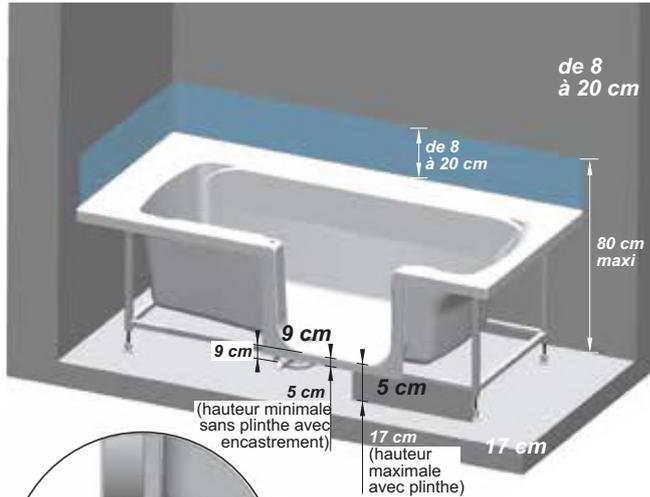


Crédence de finition blanche découpable

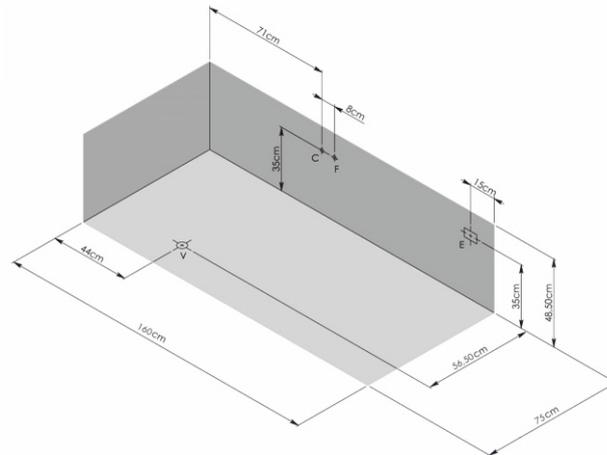

C - Arrivée d'eau chaude pour robinetterie Ø 16 mm
F - Arrivée d'eau froide pour robinetterie Ø 16 mm
V - Vidage Ø 40 mm
E - Alimentation électrique pour hydromassage IPX5

N.B. L'installation doit être effectuée après pose de carrelage et murs finis. Pour l'alimentation électrique et hydraulique, se référer à la notice d'installation fournie avec la baignoire

Installation tête à droite.
L'installation tête à gauche s'effectue symétriquement.

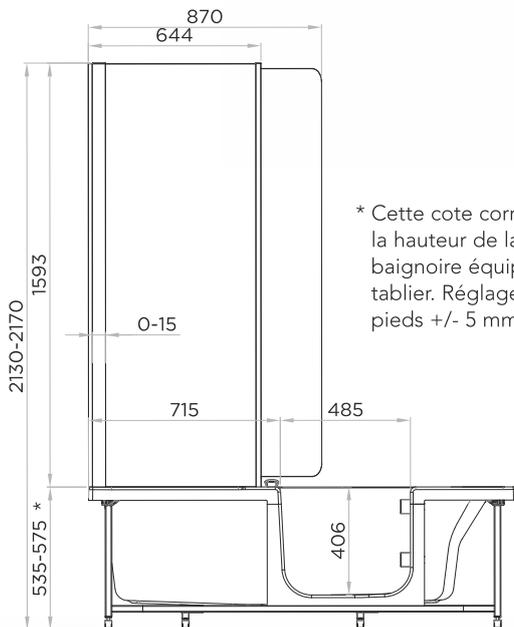

* Cette cote correspond à la hauteur de la baignoire équipée d'un tablier. Réglage des pieds +/- 5 mm.

