


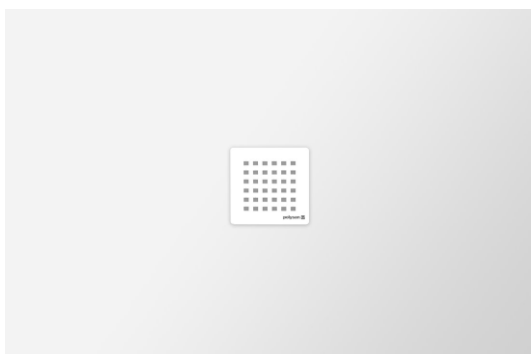

Important !!

Tous les silicones pour bacs en acryl nécessitent la pose d'un primaire pour garantir l'étanchéité

Les pieds doivent impérativement reposer sur une matière rigide

Pour encastrer le bac au maximum, un vide de 12 cm est nécessaire et l'écoulement en attente doit être affleuré au béton brut

