

Sous réserve de modifications techniques, de tolérances et d'erreurs liées à la fabrication. La responsabilité ne peut être engagée en cas de cotes manquantes ou erronnées.

Nila

120 x 120 x 41 cm Volume: 170 litres




Toutes les parties mécaniques doivent être accessibles.

Robinetterie murale ou sur baignoire selon choix du client.

13.07.16

Cotes en mm

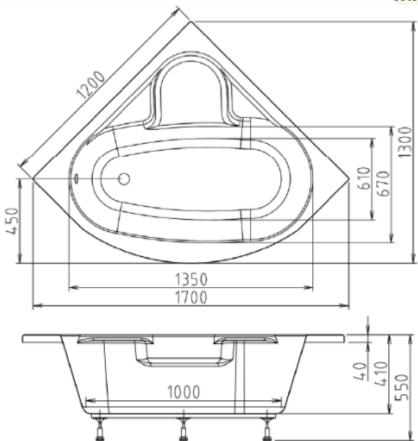


220-230V / 50Hz

Midi plus 1,3kW Turboair kombi 2kW Maximum 2,3 kW

Important:

Prévoir câble électrique 200 cm 230V / 10 A Prise d'aire 36 cm² - Toutes les parties techniques doivent être accessibles. Tous les silicones pour baignoires en acryl nécessitent la pose d'un primaire pour garantir l'étanchéité de celui-ci.

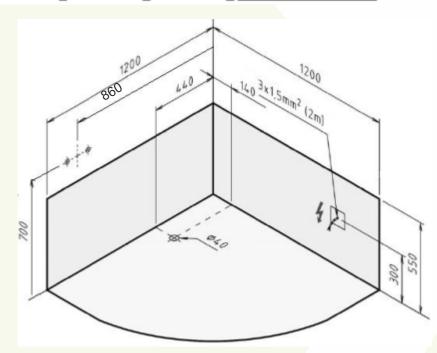

Sous réserve de modifications techniques, de tolérances et d'erreurs liées à la fabrication. La responsabilité ne peut être engagée en cas de cotes manquantes ou erronnées.