

SMSKK4

30.08.16
Cotes en mm






ATTENTION :
si pose du bac de douche avant
le carrelage merci de faire
attention aux réglages de la cabine

ETANCHEITE Etanchéité optimale pendant
la douche. Peut laisser perler
quelques gouttes à l'ouverture
des portes.



SMSKK4 - cabine de douche en quart de cercle (rayon de 500)

TYPE	DIMENSIONS (mm)				Référence d'article	TYPE + PANNEAU (verre)
	„A“	„B“	■	▲		
SMSKK4 - 80	785-800	441	214	761	3S244A00Y1	SMSKK4-80 chrome+transparent
SMSKK4 - 90	885-900	441	314	761	3S277A00Y1	SMSKK4-90 chrome+transparent

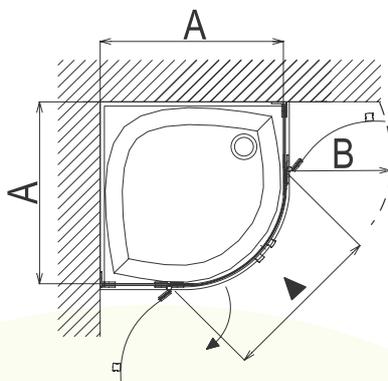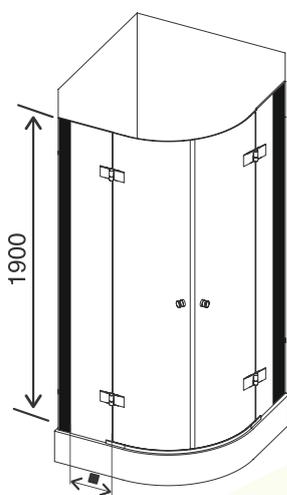

Sous réserve de modifications techniques, de tolérances et d'erreurs liées à la fabrication. La responsabilité ne peut être engagée en cas de cotes manquantes ou erronées.