


**Blix BLSDP2 + BLSPS**

16.08.2019

Cotes en mm



Etanchéité optimale pendant la douche et à l'ouverture des portes.

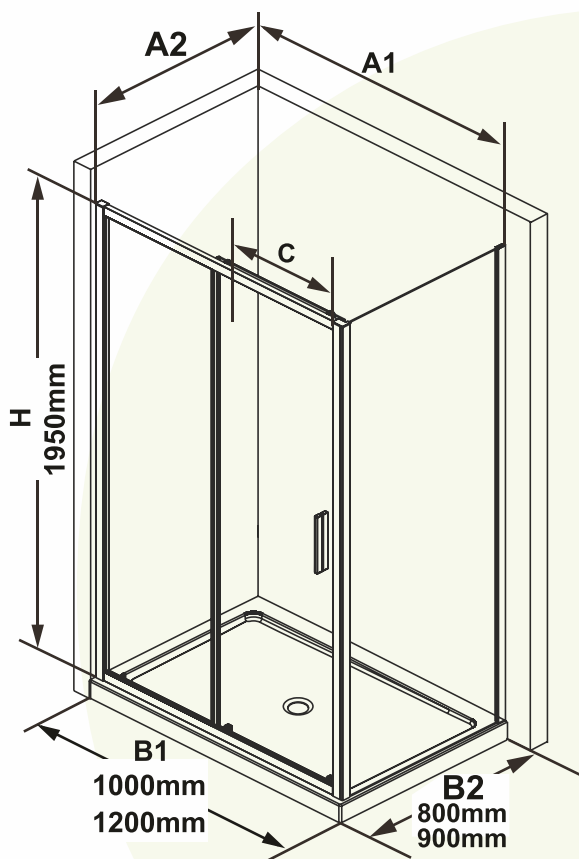

Type	A1	A2	B1	B2	C
BLSDP2-100+BLSPS-80	990-1018	785-800	1000	800	400
BLSDP2-120+BLSPS-80	1190-1218	785-800	1200	800	500
BLSDP2-100+BLSPS-90	990-1018	885-900	1000	900	400
BLSDP2-120+BLSPS-90	1190-1218	885-900	1200	900	500

Sous réserve de modifications techniques, de tolérances et d'erreurs liées à la fabrication. La responsabilité ne peut être engagée en cas de cotes manquantes ou erronées.