


Blix BLSRV2

19.07.2019

Cotes en mm



Etanchéité optimale pendant la douche et à l'ouverture des portes.

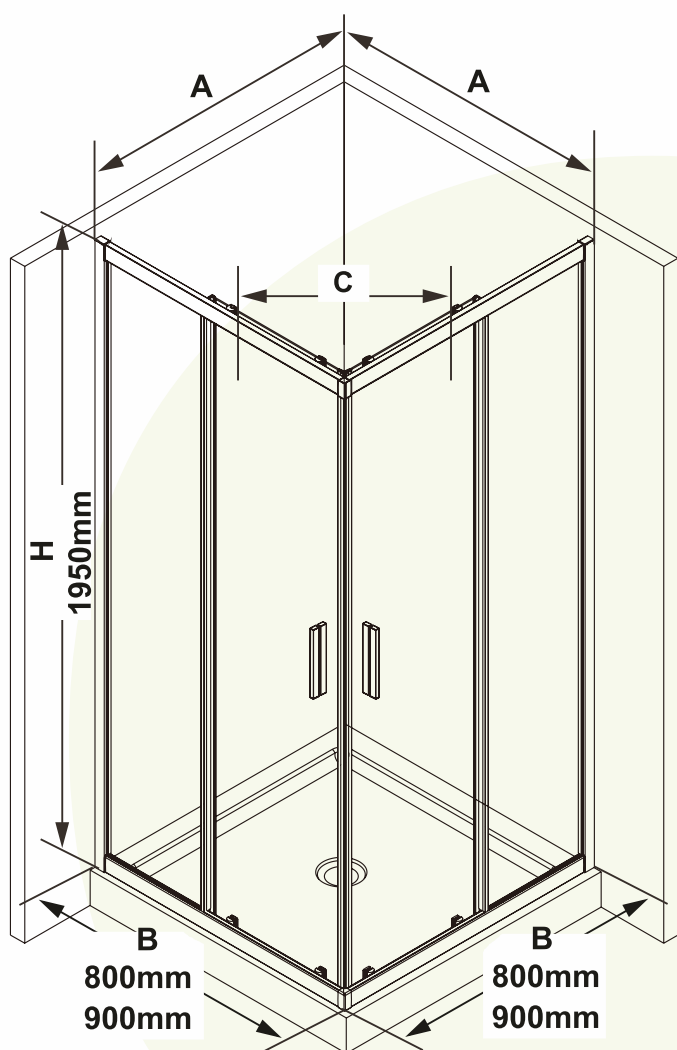

Type	A	B	C
BLSRV2-80	786-800	800	410
BLSRV2-90	886-900	900	480

Sous réserve de modifications techniques, de tolérances et d'erreurs liées à la fabrication. La responsabilité ne peut être engagée en cas de cotes manquantes ou erronées.