




Etanchéité optimale pendant la douche et à l'ouverture des portes.

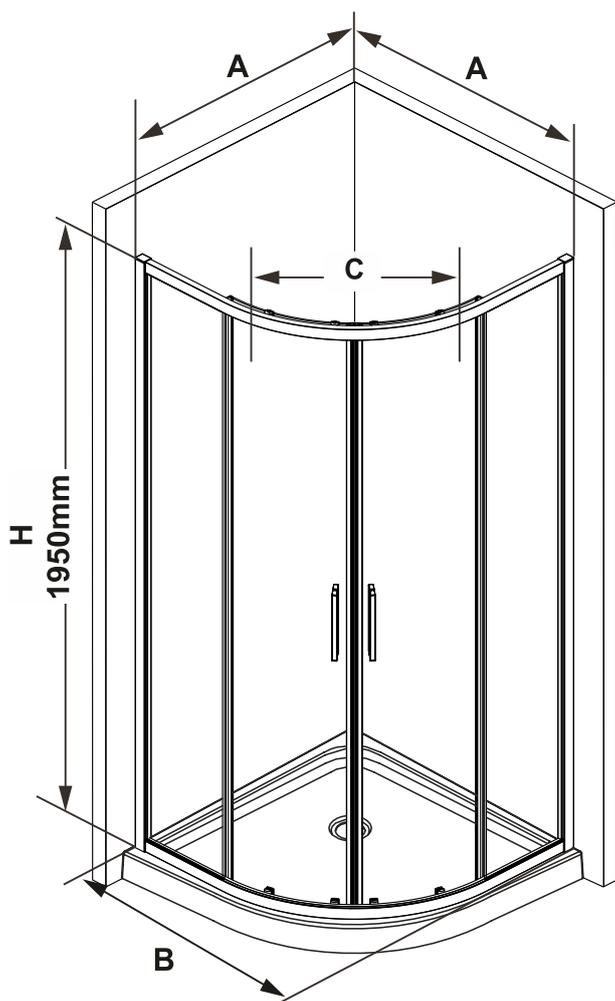

Type	A	B	C
BLSCP4 80	786-800	800	485
BLSCP4 90	886-900	900	485

Les dimensions en millimètre sont sous réserve de modifications techniques, de tolérance et d'erreurs liées à la fabrication. La responsabilité ne peut être engagée en cas de côtes manquantes ou erronées.