


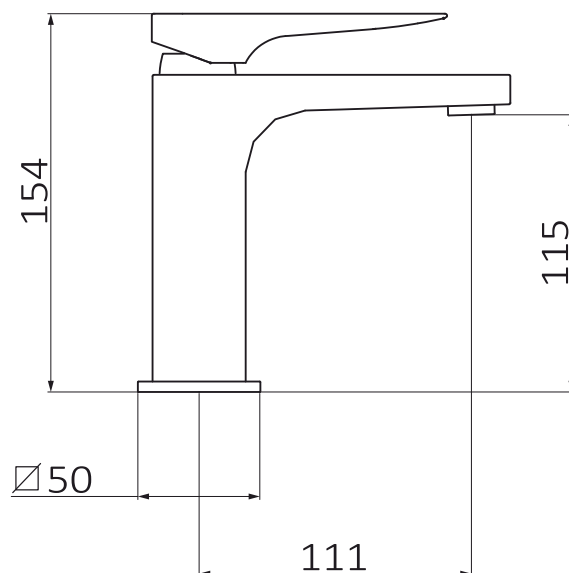

INDICATIONS TECHNIQUES

- › PRESSION RECOMMANDÉE: 1 à 5 barres
- › PRESSION D'UTILISATION MAXIMALE: 10 barres
- › PRISES D'ENTRÉE: (H) G 3/8"
- › PRISES DE SORTIE: M24
- › Cartouche
- › Sensibilité et acoustique selon norme EN ISO 3822
- › Perçage recommandé pour l'installation: Ø35 mm
- › Débit limité 5 l/min

INDICATIONS DU MATÉRIELS

- › Corps en laiton usiné
- › Revêtement par bain électrolytique Ni-Cr
- › Manette métallique

INFORMATIONS UTILISATION

- › Hauteur 115 mm au mousseur
- › Aérateur facilement amovible avec une pièce pour son nettoyage
- › Débit limité 5 l/min
- › GRB COLD 0°: Ouverture centrale avec eau froide
- › Flexibles 3/8". Possibilité de flexibles 1/2"
- › Technologie GRB Soft: cartouche à réglage précis (tolérance 0) qui réduit le bruit résiduel
- › Transmet les mouvements de l'utilisateur pour sélectionner le débit et la température
- › Fabriqué avec des plastiques avancés et des céramiques frittées à haute résistance à l'usure